
ZOOMLION

במות הרמה טלסקופיות

ZT38J/ZT42J

עומד בתקני ANSI/CSA/CE

4WS

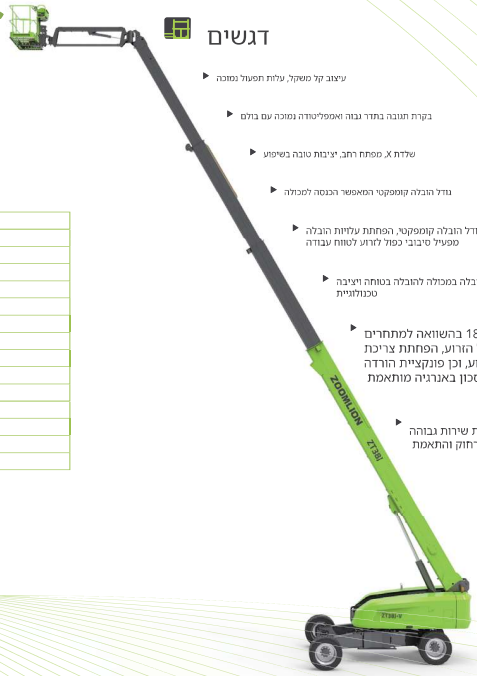

דגשים

- עיצוב קל משקל, עלות תפעול נמוכה
- בקרת תנוחה בתדר נמוך ואמפליטודה נמוכה עם בולם
- שלדת X, מפתח רחב, יציבות טובה בשיפוע
- גדול הובלה קומפקטי המאפשר הכנסה למכולה
- גדול, זרוע מתקפלת לגדול הובלה קומפקטי, הפחתת עלויות הובלה מפעיל סיבובי כפול לזרוע לטווח עבודה
- תנועה מיקרו להובלה במכולה להובלה בטוחה ויציבה טכנולוגיית
- האנרגיה ב-18% בהשוואה למתחרים במשקל עצמי של הזרוע, הפחתת צריכת לעומס ולמצב המנוע, וכן פונקציית הורדה טכנולוגיית חיסכון באנרגיה מותאמת
- פרמטרים ניידת, יעילות שירות גבוהה שדרוג שלט רחוק והתאמת

תכונות

תכונות סטנדרטיות

צופר
שלישה פרופורציונלית
התראה לכל כיווני התנועה
מנדלור מהבהב
שער כניסה נסגר אוטומטית
מערכת יריידה בחירום
לחצן עצירת חירום
מערכת פילוס אוטומטית
מערכת אבחון מובנית
מערכת הגנה מפני הטיה
סדן מתנודד
מערכת חישת עומס
צג LED בגודל 4.3 אינץ'
מגש מגוע נשלף
התקן נגד סיעיכה

אביזרים ואופציות


- לסל, גנרטור הידראולי
- התנגשות, מתח AC
- על הסל, התקן נגד
- תאורת עבודה


גישה עם ZOOMLION ירוק

כתובת: 701 Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Xiulong Nan Lu, סין דואר: awp@zoomlion.com אתר: www.zoomlion-access.com
טלפון: 0086(731)-88353692


ZOOMLION

דגם	ZT38J		ZT42J	
	אימפריאלי	מטרי	אימפריאלי	מטרי
נתוני				
גובה עבודה	131 רגל 7 אינץ'	40.1 מ'	144 רגל 4 אינץ'	44 מ'
גובה פלטפורמה	125 רגל	38.1 מ'	137 רגל 10 אינץ'	42 מ'
טווח הגעה אופקי	82 רגל	25 מ'	82 רגל	25 מ'
אורך במצב מקופל – A	49 רגל 1 אינץ'	14.95 מ'	53 רגל 3 אינץ'	16.22 מ'
אורך (בתוך מכולה)	39 רגל	11.9 מ'	42 רגל 2 אינץ'	13.16 מ'
רוחב במצב מקופל – B	8 רגל 1 אינץ'	2.46 מ'	8 רגל 1 אינץ'	2.46 מ'
(רוחב (בעבודה – H	13 רגל 4 אינץ'	4.07 מ'	13 רגל 4 אינץ'	4.07 מ'
רוחב (בתוך מכולה)	7 רגל 3 אינץ'	2.22 מ'	7 רגל 3 אינץ'	2.22 מ'
גובה במצב מקופל – C	9 רגל 5 אינץ'	2.86 מ'	9 רגל 5 אינץ'	2.86 מ'
גובה (בתוך מכולה)	8 רגל 4 אינץ'	2.54 מ'	8 רגל 4 אינץ'	2.54 מ'
אורך פלטפורמה – D	8 רגל	2.44 מ'	8 רגל	2.44 מ'
רוחב פלטפורמה – E	3 רגל	0.91 מ'	3 רגל	0.91 מ'
(בסיס נלגלים (מקופל – F	13 רגל 7 אינץ'	4.15 מ'	13 רגל 7 אינץ'	4.15 מ'
בסיס גלגלים (בעבודה)	12 רגל 6 אינץ'	3.81 מ'	12 רגל 6 אינץ'	3.81 מ'
מינימום/מקסימום	8 רגל 1 אינץ'/13 רגל 4 אינץ'	2.46/4.07 מ'	8 רגל 1 אינץ'/13 רגל 4 אינץ'	2.46/4.07 מ'
מרווח נחיתה – G	1 רגל 4 אינץ'	0.4 מ'	1 רגל 4 אינץ'	0.4 מ'
ביצועים				
(ללא הגבלה/מוגבלת) קיבולת פלטפורמה	660/1000 ליברות	300/454 ק"ג	660/1000 ליברות	300/454 ק"ג
מהירות נסיעה (מקופל)	3.1 מייל/שעה	5 קמ"ש	3.1 מייל/שעה	5 קמ"ש
יכולת טיפוס	45% (24)		45% (24)	
רדיוס סיבוב (פנימי/חיצוני)	8 רגל 2 אינץ'/18 רגל 6 אינץ'	2.5/5.65 מ'	8 רגל 2 אינץ'/18 רגל 6 אינץ'	2.5/5.65 מ'
סיבוב מנוף	360° רציף		360° רציף	
סיבוב פלטפורמה				
זוב מסתובב	4 רגל 4 אינץ'	1.33 מ'	5 רגל 6 אינץ'	1.67 מ'
זרוע (טווח תנועה)	130°(-55°~75°		130°(-55°~75°	
מהירות רוח מקסימלית	28 מייל/שעה	12.5 מ'/ש'	28 מייל/שעה	12.5 מ'/ש'
כוח				
מנוע	Kubota V2607 (Stage V) Kubota V3307 (Stage III)		Kubota V2607 (Stage V) Kubota V3307 (Stage III)	
קיבולת מיכל דלק	52.8 גלון	200 ליטר	52.8 גלון	200 ליטר
מתח בקרה	12V DC		12V DC	
קיבולת מיכל הידראולי	66 גלון	250 ליטר	66 גלון	250 ליטר
מצב נסיעה	4WD		4WD	
מצב היגוי	ארבעה גלגלים/גלגל קדמי/סרטן		ארבעה גלגלים/גלגל קדמי/סרטן	
צמיג				
סוג	צמיגים ממולאים בקצף		צמיגים ממולאים בקצף	
משקל				
ברוטו	46077 ליברות	20900 ק"ג	48612 ליברות	22050 ק"ג





טווח תנועה ZT38J



טווח תנועה ZT42J

ZOOMLION ACCESS 2026 .שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרט ו/או בציוד ללא הודעה מוקדמת. מפרטי המוצר מעודכנים למאי